


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Устройство якорное

Каталожный номер	TOA278658-A
Условный диаметр обсадной колонны	168мм
Диаметр проходного канала	62мм
Максимальный перепад давления	35МПа
Максимальная темп. рабочей среды	150°C
Исполнение обычное, pH	более 7
Состав скважинной среды	Нефть, газ, и пластовая вода
Присоединительная резьба	
Верхняя	2.7/8" EU = 73мм
Нижняя	3.1/2" = 89мм
Габаритные размеры	
диаметр наружный	136,5мм
длина	610мм
Масса	Около 39кг

Производство: Костад Штоерунгсбау ГмбХ, Австрия

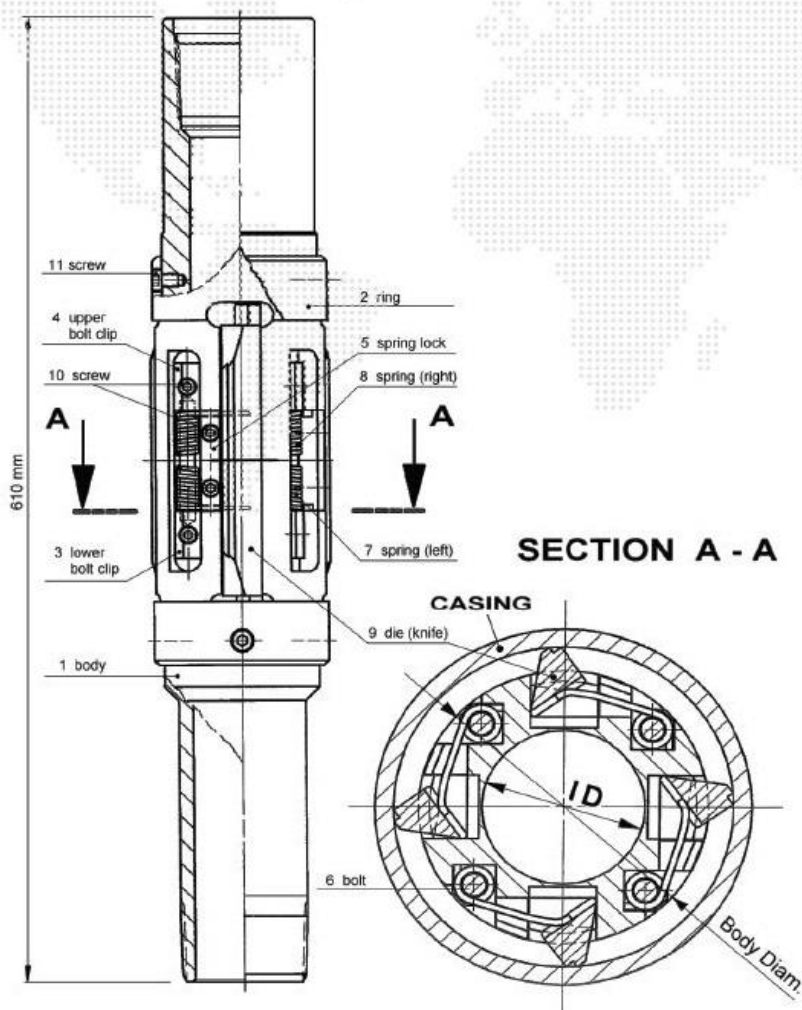

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус
2	2	Кольцо
3	4	Фиксатор нижн.
4	4	Фиксатор верхн.
5	4	Упор
6	4	Болт
7	4	Пружина (лев.)
8	4	Пружина (прав.)
9	4	Нож
10	8	Винт М8 x 10
11	16	Винт М6 x 12

Kostad

KOSTAD Steuerungsbauteile GmbH
A-2483 Ebreichsdorf, Parkallee 20
Tel.: 02254/72268 office@kostad.at
Fax: 02254/72268-5 www.kostad.at
UID: ATU57407201